

AQ

A

中华人民共和国安全生产行业标准

中华人民共和国

AQ 3059—2023

Specification for safety management of liquefied petroleum gas storage and use

本标准规定了液化石油气储存和使用安全管理的要求。

2024-04-01 实施

2023-12-20 发布

中华人民共和国应急管理部 发布

目 次


11 检维修管理 17

前 言

本文件的全部技术内容为强制性。

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的规定



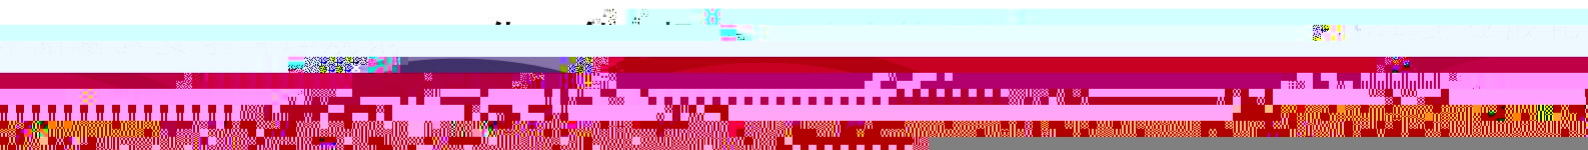

品储罐组发生泄漏事故时，应使储罐不流和熄灭蔓延的构筑物。

本标准规定了危险化学品企业安全风险隐患排查治理工作的总体要求、排查治理的范围、排查治理的内容、排查治理的方法、排查治理的频次、排查治理的闭环管理、排查治理的考核评价、排查治理的档案管理、排查治理的信息化管理、排查治理的持续改进。

1

8.2.4 装配工艺应符合以下规定：

a) 装配时，应防止因装配应力过大而造成裂纹；

b) 装配时，不应以受母材性质，避免减薄、损伤或局部应力集中；

应每季度测试1次,特殊情况可适当延长,但不应超过半年。5.4.5 罐区紧急切断阀

AQ 3059—2023

本标准全文

表 A. 1（续）

储罐容积 m ³	球形储罐直径 m	最高液位到 泄漏点的高差	泄漏管 DN150 泄漏量	泄漏管 DN200 泄漏量	泄漏管 DN250 泄漏量
------------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

实现半固定连接时,除在软管末端设双阀外还应加设单向阀

连接软管采用 LPG 装卸车专用系列产品

