


ICS 13.100
CCS C 66

AQ


中华人民共和国安全生产行业标准

AQ 3058—2023

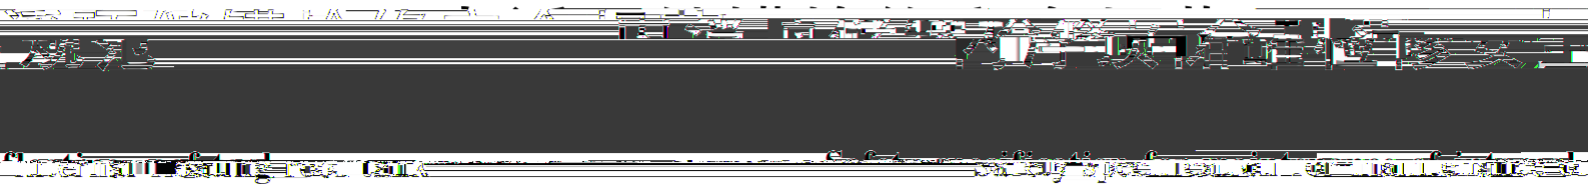

目 次

前 言

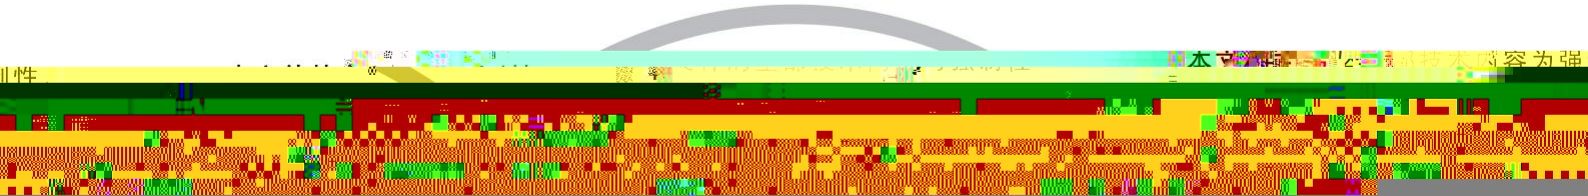

引 言

内浮顶储罐是在固定顶储罐内部增设浮顶而成。罐内增设浮顶可减少储存介质的挥发损耗。外部的

况进行修订。早在国家规范和标准中浮顶储罐检修工作。降低中浮顶储罐检修风险。且施工过程
储罐检修现

安全事故发生



1. 本标准按照GB/T 1.1—2020的规定进行编写。

项；

当可能发生变化时，应重新进行气体检测。

检测分析，取样长杆应为防爆材

质，长度应大于5m，当遇有断塔时，应使用绝缘杆，防止触电。

检测报警仪

b) 作业现场存在的危险源,作业涉及危险化学品理化性质及危险特性,作业中可能存在的

- b) 内浮顶储罐本体以及各接管连接处应检查有无裂纹、气孔等缺陷的检影；

附录 A

(规范性附录)

